# VAC3




dynamic




digital


**3** SISTEMAS DE FILTRACIÓN DIFERENTES







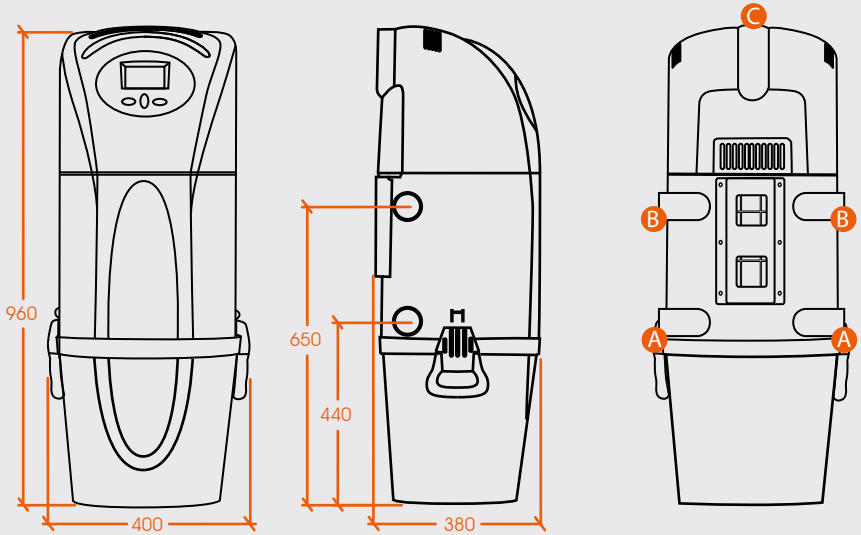


A ENTRADA DE AIRE PARA BOLSA DE POLVO O BOLSA FILTRO SELF-CLEANING

B ENTRADA DE AIRE PARA FILTROS DE CARTUCHO (HEPA Y PROTECTA)

C ESCAPE

## CARACTERISTICAS TÉCNICAS

| | VAC3 DYNAMIC 1.5 | VAC3 DIGITAL 1.5 | VAC3 DYNAMIC 1.7 | VAC3 DIGITAL 1.7 |
|---|---|---|---|---|
| Referencia | UD7100 | UD7120 | UD7110 | UD7130 |
| Potencia | 1.500 W | | 1.700 W | |
| Max. Consumo | 9,2 A | | 8,2 A | |
| Alimentación elect. | 230 V | | 230 V | |
| Frecuencia | 50/60 Hz | | 50/60 Hz | |
| Airwatts | 750 W | | 740 W | |
| Max. Depresión | 3.700 $mmH_2O$ | | 3.100 $mmH_2O$ | |
| Max. Caudal | 187 $m^3/h$ | | 289 $m^3/h$ | |
| Nivel sonoro | <60 dB | | <60 dB | |
| Sistema de filtración | TRIPLE SYSTEM | | TRIPLE SYSTEM | |
| Capacidad cuba polvo | 28 L | | 28 L | |
| Display Digital | NO | YES | NO | YES |
| Superficie filtro Hepa | 6000 $cm^2$ | | 6000 $cm^2$ | |
| Superficie filtro Protecta | 1300 $cm^2$ | | 1300 $cm^2$ | |
| Peso | 16 Kg | | 16 Kg | |
| Max. nº tomas | 10 | | 20 | |
| Distancia max. toma más lejana | 40 m | | 70 m | |
| Tamaño vivienda | 500 $m^2$ | | 1.000 $m^2$ | |

CE Mark · RoHS · Insulation Class 2 · High energy efficiency · Soft-start · Cartridge filters · Dust Bag · Self-Cleaning Bag