


Trampilla descarga ropa

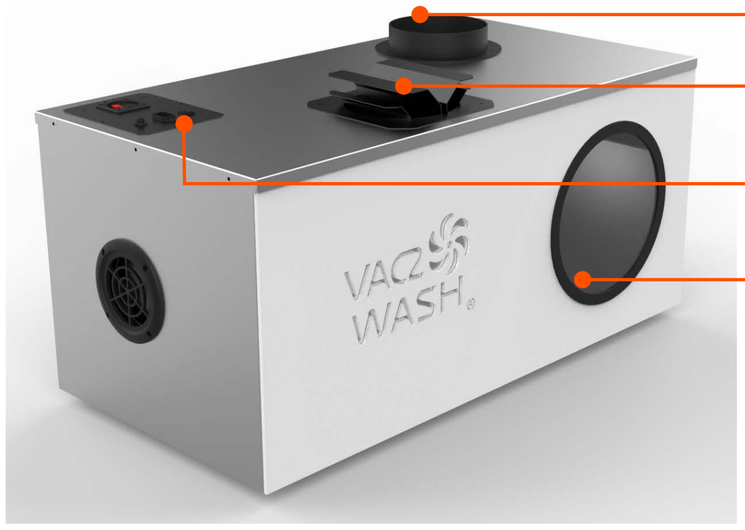


Ø160 Tubería entrada de ropa

Rejilla expulsión aire

Conexiones eléctricas

Ventana

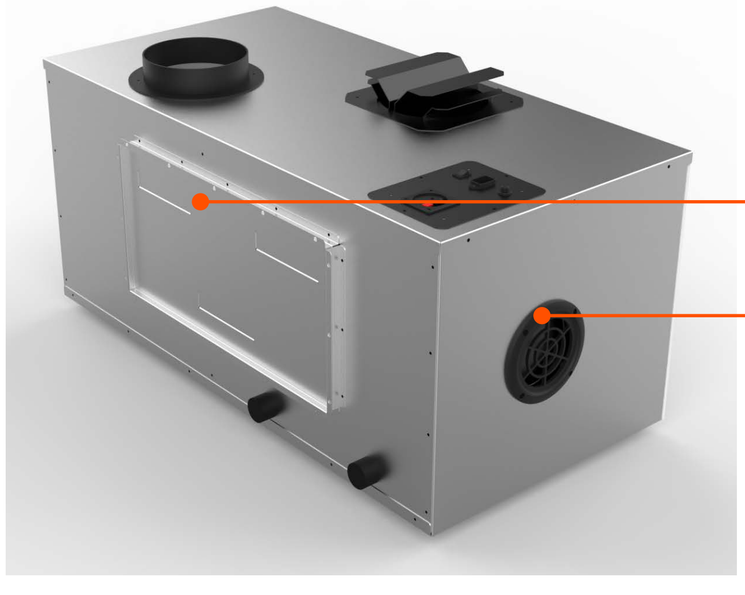


Colgador

Entrada de aire para refrigeración turbina

Especificaciones técnicas

Alimentación eléct.	380V / 50Hz (3~)	
Tipo de enchufe	3P+T (16A)	
Tipo de control turbina	Inverter	
Potencia max.	2.200W	
Consumo eléct.	7 A	
Caudal máx.	4.000 m^3/h	
Vacío máx.	160 mmH_2O	
Diámetro tubería	Ø160mm	
Tomas más lejana	100m	
N° de tomas	20	
Nivel sonoro	70 dB(A)	
Motor sin escobillas y silencioso		
Peso	60 kg	
Dimensiones	Ancho:	96 cm
	Alto:	50 cm
	Prof:	51 cm
Dimensiones Instalación	Ancho:	96 cm
	Alto:	77 cm
	Prof:	51 cm

Esquema conexión

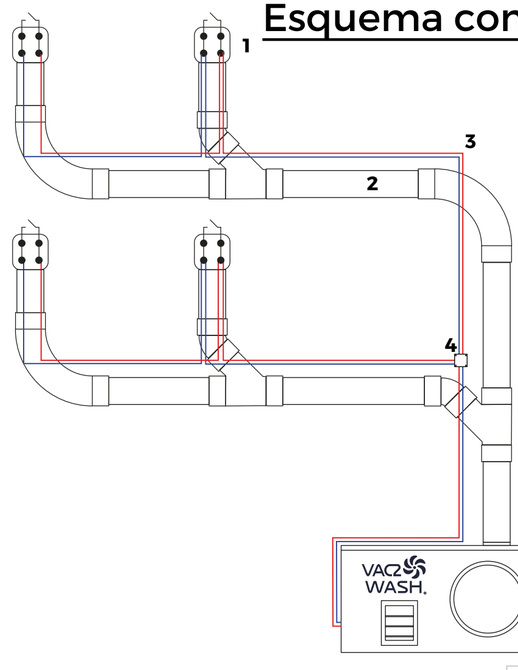

1. Interruptor toma VAC2WASH

2. Tuberia.

3. Linea electrica de baja tensión.

4. Cuadro de registro. Division electrica de las zonas.

5. Unidad VAC2WASH

sach air technologies

C/ Vereda de los Barros, 67
Pol. Ind. Ventorro del Cano
28925 - Alcorcón - Spain
Tel. 91 633 34 93
Fax. 91 633 49 31
www.sachvac.com
info@sachvac.com

PROPIEDAD PROPIETARIA Y CONFIDENCIAL

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DIBUJO ES PROPIEDAD EXCLUSIVA DE VAC2WASH. QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN, PARCIAL O TOTAL, SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DE VAC2WASH.

VAC2WASH COMMERFLOW